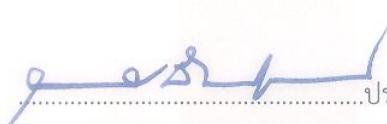



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตะแกรงร่อนตัวอย่าง (Test sieves)

1. เป็นชุดตะแกรงร่อนสำหรับร่อนคัดแยกขนาดอนุภาคต่างๆ ทำด้วยโลหะสแตนเลส ประกอบด้วย
 - 1.1 ภาตรองรับ (Collecting pan) 1 ชั้น
 - 1.2 ภาตตะแกรงร่อน ขนาดช่องตะแกรง 500 ไมโครเมตร หรือ 35 mesh 1 ชั้น
 - 1.3 ภาตตะแกรงร่อน ขนาดช่องตะแกรง 1 มิลลิเมตร หรือ 18 mesh 1 ชั้น
 - 1.4 ฝาปิด (Sieve lid) 1 ชั้น
2. ลวดตะแกรงร่อนเป็นแบบสาน
3. ตะแกรงร่อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือ 4 นิ้ว และ ความสูงของภาตรองรับและภาตตะแกรงร่อนประมาณ 40-45 มิลลิเมตร
4. กรอบด้านในของภาตตะแกรงร่อนต้องไม่มีตะเข็บหรือร่องเพื่อป้องกันการทำความสะอาด
5. มีใบรับรองการตรวจสอบ ตามวิธีของ DIN ISO 3310-1 หรือ ASTM E11
6. รับประกันคุณภาพ 1ปี
7. ส่งมอบ และ ทดลองงานใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)



.....กรรมการ
(นางสาวภทรีน โอภาสชัยหัตต์)


.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


.....กรรมการ
(นางจริยา บุญจรชชะ)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

